

PROTECTO plus 65

**Mata dźwiękochłonna składająca się z papy bitumicznej i profilowanej pianki.
Samoprzylepna, pokryta klejem akrylowym.**

Właściwości produktu

Dzięki zastosowanej kombinacji materiałów, tłumi dźwięki materiałowe i powietrzne oraz pochłania dźwięki powietrzne.

Zastosowanie

Do wyklejania obudów maszyn, kapsuł dźwiękochłonnych, kabin itp. Nie stosować na zewnątrz budynków.

Obróbka

Przyklejać tylko do suchego, odtłuszczonego i czystego podłoża. Dobrze docisnąć klejoną powierzchnię. Lekko dopasować materiał i dociąć ostrym nożem

Forma dostawy

Samoprzylepne płyty o wymiarze 1000x1000x32 mm

Dane techniczne

Kolor		antracyt
Klasa palności	FMVSS302 DIN 75200	<100 mm/min
Odporność na temperatury		-35°C do +80°C krótkotrwale także wyższe
Ciężar powierzchniowy		2,5 kg/m ²

Przechowywanie


Przechowywanie w suchym i chłodnym pomieszczeniu, 12 miesięcy.

Środki bezpieczeństwa

Na podstawie podanych właściwości i dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że wyrób nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów o produktach niebezpiecznych. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności i higieny jak dla wszystkich produktów chemicznych.

Instrukcja techniczna

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięków wg DIN-EN-ISO 10534-2

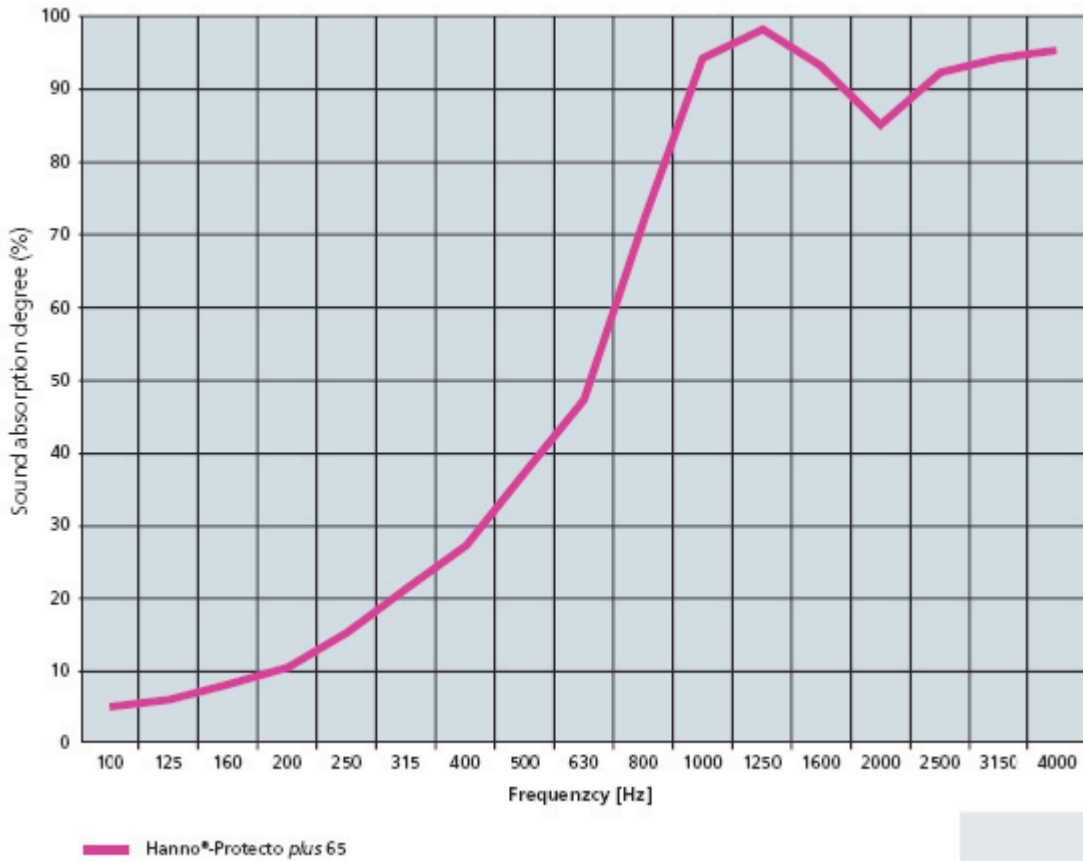

październik 2009